LÄSSER MVD75 MULTI DRIVE

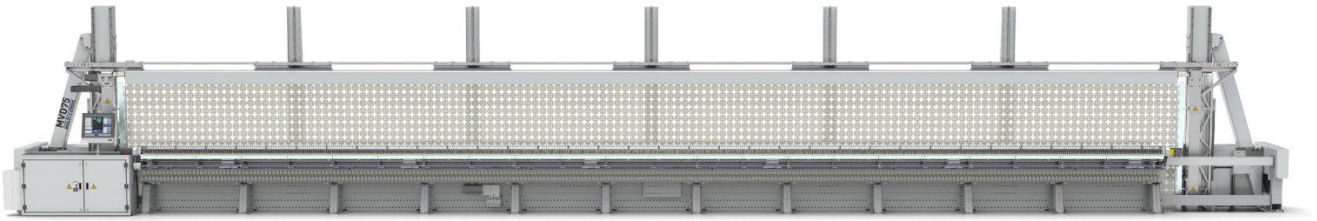

Maschinen Typ	**NR**	**Needle Rail** Nadellineal Standard
	MTC	**Manuel Tool Control** Manuelle Einzelstickstellen-Schaltung
	MTC CUT	**Manuel Tool Control with CUT** Manuelle Einzelstickstellen-Schaltung mit Fadenschnitt
	ATC CUT	**Automatic Tool Control with CUT** Automatische Einzelstickstellen-Schaltung mit Einzelfadenschnitt
Schifflisystem	**LÄSSER RH oder LÄSSER LH**	

Sticklänge [m] **Sticklänge [yd]**	5 5.2	9 10.2	10 10.8	14 15.8	15 16.5	20 22.2	25 27.9	28 30.6	30 32.9	30.7 33.6
Stickstellen	176	344	368	536	560	752	944	1040	1112	1136
Seitenchangierung	116 / 4 Rapport – 785 mm									
Maximale Drehzahl (1/min)*	740	720	720	700	700	670	640	600	600	600

*** Die Drehzahl ist von der Stickhöhe, dem herzustellenden Artikel, den eingesetzten Garnen und den Betriebsbedingungen abhängig.**

Maschinenlänge [m]	8.3	13.3	14	18.5	19.2	24.4	29.3	31.9	33.8	34.5
Nettogewicht (ca.) [t]	6.5	10	10.5	14	14.5	17	20	21.5	22.5	23
Maschinenbreite [m]	1.4									

Stickhöhe	165 cm
Maschinenhöhe	3 m
Raumhöhe	3.15 m

Elektrische Versorgung	3 x 400 V, +/-5% + PE, 50/60 Hz +/-2% Bei abweichender Spannung ist ein Transformator vorzusehen.	
Vorsicherung	63 A träge 3-polig 4 x 16 mm² (örtliche Vorschriften beachten) PE immer min. 16 mm²	
Druckluft	NR / MTC 7 bar - 1 m³ / Stunde	ATC 7 bar - 2 m³ / Stunde
Maximaler Schalldruck*	Leq = 83 dB (A) Mitte Nadelseite, Distanz zu Maschine 1 Meter, 1.60 Meter über Boden	

*** Der Schalldruck ist von der Drehzahl und dem Rapport abhängig.**

Technische Daten MVD75 DE
Technische Änderungen vorbehalten 09/26

LÄSSER
Swiss Embroidery Machines

LÄSSER AG
Stickmaschinen – Embroidery Machines | Industriestrasse 1 | 9444 Diepoldsau | Schweiz
Tel: +41 71 737 92 92 | sales@laesser.ch | www.laesser.ch