LÄSSER MVD75 MULTI DRIVE

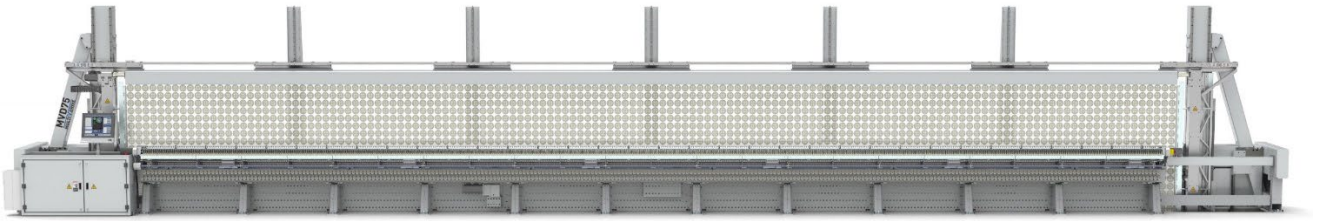

Type de machine	**NR**	**Needle Rail** Règle d'aiguille standard
	MTC	**Manuel Tool Control** Commande manuelle des positions de broderie individuelles
	MTC CUT	**Manuel Tool Control with CUT** Commande manuelle des positions de broderie individuelles avec coupe-fil
	ATC CUT	**Automatic Tool Control with CUT** Commande automatique des positions de broderie individuelles avec coupe-fil
Système de navette	**LÄSSER RH or LÄSSER LH**	

Longueur de broderie [m] **Longueur de broderie [yd]**	5 5.2	9 10.2	10 10.8	14 15.8	15 16.5	20 22.2	25 27.9	28 30.6	30 32.9	30.7 33.6
Position de broderie	176	344	368	536	560	752	944	1040	1112	1136
Déplacement latéral	116 / 4 rapport – 785 mm									
Vitesse maximale (1/min)*	740	720	720	700	700	670	640	600	600	600

*** * La vitesse dépend de la hauteur de broderie, de l'article à produire, du fil utilisé et des conditions de l'entreprise.**

Longueur de la machine [m]	8.3	13.3	14	18.5	19.2	24.4	29.3	31.9	33.8	34.5
Poids net (environ) [t]	6.5	10	10.5	14	14.5	17	20	21.5	22.5	23
Largeur de la machine [m]	1.4									

Hauteur de broderie	165 cm
Hauteur de la machine	3 m
Hauteur de l'atelier	3,15 m

Données électriques	3 x 400 V, +/-5% + PE, 50/60 Hz +/-2% En cas de variation de tension, il faudra prévoir un transformateur.	
Fusible de puissance	63 A retardé 3 phases 4 x 16 mm^2 (respecter les prescriptions locales) PE toujours min. 16 mm^2	
Air comprimé	NR / MTC 7 bar - 1 m^3 / heure	ATC 7 bar - 2 m^3 / heure
Pression acoustique*	Leq = 83 dB (A) milieu côté d'aiguilles, distance de la machine 1 mètre et 1.60 mètres au-dessus du niveau du sol	

*** La pression acoustique dépend de la vitesse de rotation et du rapport.**

Données techniques MVD75 FR
Sous réserve de modifications 09/26

LÄSSER
Swiss Embroidery Machines

LÄSSER AG
Stickmaschinen – Embroidery Machines | Industriestrasse 1 | 9444 Diepoldsau | Suisse
Tel: +41 71 737 92 92 | sales@laesser.ch | www.laesser.ch