LÄSSER MVD75 MULTI DRIVE

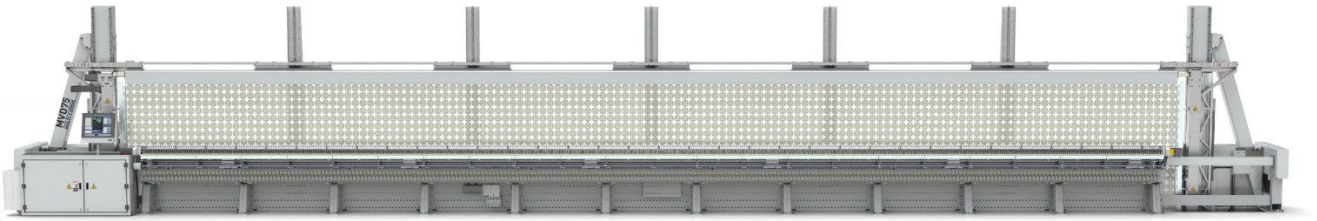

Tipo di macchina	**NR**	**Needle Rail** Lineare aghi standard
	MTC	**Manuel Tool Control** Comando manuale delle singole posizioni di ricamo
	MTC CUT	**Manuel Tool Control with CUT** Comando manuale delle posizioni di ricamo con tagliafilo
	ATC CUT	**Automatic Tool Control with CUT** Comando automatico delle singole posizioni di ricamo con tagliafilo
Sistema a navette	**LÄSSER RH o LÄSSER LH**	

Lunghezza del ricamo [m] **Lunghezza del ricamo [yd]**	5 5.2	9 10.2	10 10.8	14 15.8	15 16.5	20 22.2	25 27.9	28 30.6	30 32.9	30.7 33.6
Punti di ricamo	176	344	368	536	560	752	944	1040	1112	1136
Movimento laterale	116 / 4 rapporto – 785 mm									
Numero massimo di giri (1/min)*	740	720	720	700	700	670	640	600	600	600

*** La velocità dipende dall'altezza del ricamo, dall'articolo da produrre, dai filati utilizzati e dalle condizioni di esercizio.**

Lunghezza della macchina [m]	8.3	13.3	14	18.5	19.2	24.4	29.3	31.9	33.8	34.5
Peso netto (ca.) [t]	6.5	10	10.5	14	14.5	17	20	21.5	22.5	23
Larghezza della macchina [m]	1.4									

Altezza del ricamo	165 cm
Altezza della macchina	3 m
Altezza del capannone	3.15 m

Alimentazione elettrica	3 x 400 V, +/-5% + PE, 50/60 Hz +/-2% in caso di diverso voltaggio occorre prevedere	
Prefusibile	63 A ritardate 3 fasi 4 x 16 mm^2 (rispettare le norme locali), PE sempre minimo 16 mm^2	
Aria compressa	NR / MTC 7 bar - 1 m^3 / ora	ATC 7 bar - 2 m^3 / ora
Pressione sonora massima	Leq = 83 dB (A) metà lato aghi, distanza dalla macchina 1 m, 1.60 m dal suolo	

*** La pressione sonora dipende dalla velocità e dal rapporto.**

Dati tecnici MVD75
Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche 09/26

LÄSSER
Swiss Embroidery Machines

LÄSSER AG
Stickmaschinen – Embroidery Machines | Industriestrasse 1 | 9444 Diepoldsau | Svizzera
Tel: +41 71 737 92 92 | sales@laesser.ch | www.laesser.ch